




GAINES SPIRALÉES BOMBÉES – ROUNDED SPIRAL GUARDS

B-Series (Bombée/Rounded) - FICHE TECHNIQUE & CONDITIONNEMENT

						PACKING DETAIL			
$\varnothing_{int}$ (mm / inch) Δ +/- 7%		Ref	Ø Usage (OD du flexible à protéger)	 Largeur / Width	 Epaisseur Max. / Max. Thickness	Conditionnement (longueur/carton) / Packing (length/box)	Taille du carton / Box size	Poids approx. / Estimated Weight	
11 mm	0.43 in	B-11	(11-12 mm)	11 mm	4,5 mm	200 m	60x50x40	20 kg	
12 mm	0.47 in	B-12	(12-14 mm)	11 mm	4,5 mm	200 m	60x50x40	24 kg	
13 mm	0.51 in	B-13	(13-15 mm)	11 mm	4,5 mm	150 m	60x50x40	17 kg	
15 mm	0.59 in	B-15	(15-18 mm)	11 mm	4,5 mm	100 m	60x50x40	19 kg	
16 mm	0.63 in	B-16	(16-18 mm)	11 mm	4,5 mm	100 m	60x50x40	20 kg	
18 mm	0.71 in	B-18	(18-20 mm)	11 mm	4,5 mm	100 m	60x50x40	23 kg	
20 mm	0.79 in	B-20	(20-22 mm)	11 mm	4,5 mm	100 m	60x50x40	18 kg	
22 mm	0.87 in	B-22	(22-26 mm)	14 mm	4,5 mm	75 m	60x50x40	19 kg	
25 mm	0.98 in	B-25	(25-28 mm)	14 mm	4,5 mm	50 m	60x50x40	15 kg	
28 mm	1.10 in	B-28	(28-30 mm)	14 mm	4,5 mm	50 m	60x50x40	16,5 kg	
30 mm	1.18 in	B-30	(30-33 mm)	14 mm	4,5 mm	50 m	60x50x40	17,5 kg	
33 mm	1.30 in	B-33	(33-38 mm)	14 mm	4,5 mm	50 m	60x50x40	25 kg	
35 mm	1.38 in	B-35	(35-40 mm)	14 mm	4,5 mm	40 m	60x50x40	17,5 kg	
40 mm	1.57 in	B-40	(40-42 mm)	15 mm	4,5 mm	30 m	60x50x40	15 kg	
45 mm	1.77 in	B-45	(45-52 mm)	15 mm	4,5 mm	25 m	60x50x40	20 kg	
48 mm	1.89 in	B-48	(48-54 mm)	15 mm	4,5 mm	20 m	60x50x40	20 kg	
50 mm	1.97 in	B-50	(50-55 mm)	15 mm	4,5 mm	20 m	60x50x40	21 kg	
55 mm	2.17 in	B-55	(55-65 mm)	15 mm	4,5 mm	15 m	60x50x40	22 kg	
60 mm	2.36 in	B-60	(60-75 mm)	15 mm	4,5 mm	20 m	60x60x50	24 kg	
65 mm	2.56 in	B-65	(65-80 mm)	15 mm	4,5 mm	20 m	60x60x50	26 kg	
70 mm	2.76 in	B-70	(70-85 mm)	15 mm	4,5 mm	20 m	60x60x50	30 kg	
75 mm	2.95 in	B-75	(75-90 mm)	15 mm	4,5 mm	20 m	60x60x50	65 kg	
80 mm	3.15 in	B-80	(80-100 mm)	15 mm	4,5 mm	20 m	60x60x50	42 kg	
90 mm	3.54 in	B-90	(90-110 mm)	15 mm	4,5 mm	15 m	60x60x50	22,5 kg	
100 mm	3.94 in	B-100	(100-120 mm)	15 mm	4,5 mm	10 m	60x60x50	36 kg	
110 mm	4.33 in	B-110	(110-130 mm)	15 mm	4,5 mm	10 m	60x60x50	42 kg	
B-MAX SERIES (2x extra protection)									
NEW	90 mm	3.54 in	BMAX-90	(90-110 mm)	29,5 mm	7,4 mm	10 m	60x60x50	25,2 kg
NEW	100 mm	3.94 in	BMAX-100	(100-120 mm)	29,5 mm	7,4 mm	10 m	60x60x50	26,2 kg
NEW	110 mm	4.33 in	BMAX-110	(110-130 mm)	29,5 mm	7,4 mm	10 m	60x60x50	27,2 kg
NEW	125 mm	4.92 in	BMAX-125	(125-140 mm)	29,5 mm	7,4 mm	5 m	60x60x50	17,5 kg
NEW	140 mm	5.51 in	BMAX-140	(140-160 mm)	29,5 mm	7,4 mm	5 m	60x60x50	22 kg
NEW	160 mm	6.30 in	BMAX-160	(160-190 mm)	29,5 mm	7,4 mm	5 m	60x60x50	28 kg
NEW	175 mm	6.89 in	BMAX-175	(175-200 mm)	29,5 mm	7,4 mm	5 m	60x60x50	32 kg

Les mesures indiquées ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement et peuvent varier.


The measurements provided above are intended for guidance purposes only and are subject to variation.

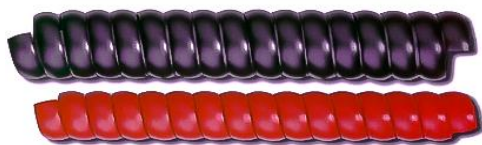

Couleur Standard **NOIR** / Standard Color **BLACK**

COULEUR / COLORS : +5%

ANTISTATIQUE (Noir uniquement) / ANTISTATIC (Black only) : +5%



PVC auto-extinguible, RoHS (sans plomb), REACH / Auto-extinguishing PVC, RoHS compliant (lead free), REACH

Prix HT - Expéditions Internationales / Price excl. VAT - Worldwide Shipping

PRENASPIRE INTERNATIONAL

BP10, 290 ZA Chemin de Quintigny - 39210 ST GERMAIN LES ARLAY, France

Tel : +33 (0)3 84 44 03 00

Pour toute demande ou commande / For any inquiry or order: sales@prenaspire.com

www.prenaspire.com



TVA / VAT : FR71482444296 - APE : 2229A - SIRET : 48244429600016